

Højtløfteren - kvalitet i arbejdsøjde

Højtløfteren kan transportere og løfte en palle til en ergonomisk rigtig arbejdsøjde, og er skånsom over for både omgivelser, paller og gods. Den har et flot design med afrundede former.

Designet forebygger arbejdsskader og nedslidning af brugeren - der er sat fokus på brugerens sikkerhed og ergonomiske arbejdsforhold. Eksempelvis giver håndtagets ergonomisk rigtige gribevinkler brugeren et afslappet greb.

Høj kvalitet sikres gennem et udvidet testprogram og i samarbejde med eksperter i sikkerhed og sundhed.



Teknisk beskrivelse

Med højtløfteren kan 1500 kg transporteres og løftes op til 400 mm. Fra 400 mm er løftekapaciteten 1000 kg.

Optimal brugervenlighed

- lav egenvægt
- central placering af betjeningsfunktioner
- ergonomisk håndtag

Lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger

- driftssikker cylinderkonstruktion
- stærk konstruktion
- anvendelse af kvalitetsmaterialer

Optimal stabilitet

- lav byggehøjde
- gaffellængde på 1200 mm
- støttefodder ved styrehjul
- tandemhjul på sakseben



Meget lav pumpekraft er kendetegnende for HL 1005, som også har fodbeskyttelse og neutralstilling.



Ekstra udstyr: fjernbetjening, positioneringsudstyr, bremse, separat eller indbygget lader.



Tandemhjul har bremsesikring og er skånsomt mod gulvet.




Ergonomisk håndtag giver brugeren et afslappet greb.



Positioneringsudstyr (ekstra udstyr) sikrer en konstant arbejds højde.

Produkt (mål i mm)	HL 1005						EHL 1004					
	1500*			750 1000			1500*			750 1000		
Kapacitet i kg	1500*			750 1000			1500*			750 1000		
Løftehøjde h_3	500	600	800	800	800	800	500	600	800	800	800	800
Gaffellængde l	700	900	1200	1520	2000	2000	700	900	1200	1520	2000	2000
Byggehøjde h_1	540						540					
Gaffelspændvidde b_5	480, 540, 680			540, 680			480, 540, 680			540, 680		
Længde uden gaffer l_2	356						451					
Total længde l_1	1056	1256	1556	1876	2356		1151	1351	1651	1971	2451	
Total højde med håndtag h_4	1225						1195					
Nedsænket højde h_{13}	85			90 110			85			90 110		
Gaffelbredde e	163						163					
Drejvinkel for hjul	230°						180°					
Gangbredde A_{st}	1830 (palle: 1200 x 800)						1890 (palle: 1200 x 800)					
Løftehastighed med/uden last							0,05/0,08 m/s					
Løftehastighed normal/quick	10/35 mm pr. pump											
Sænkeshastighed	Uden last 0,093 m/s						Med/uden last: 0,07/0,05 m/s					
Pumpemotor							0,9 kW 12 V					
Vægt v/1200 mm gaffer (uden batteri)	97 kg						104 kg					

* Kapaciteten skifter fra 1500 til 1000 kg ved løftehøjde 400 mm.

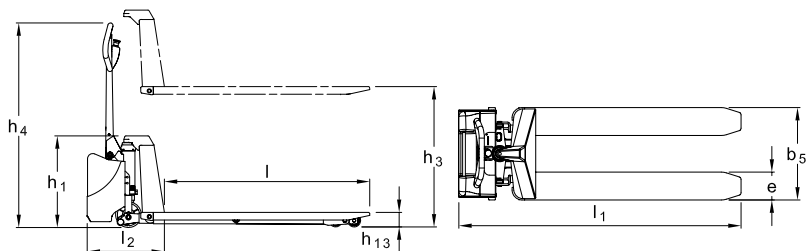

Mulighed for at mærke vognen med navn/afdeling.



Fås som manuel, elektrisk, rustfri og eksplosionssikret.



Patentnemdelt cylinderkonstruktion giver lav byggehøjde.

Vi tilbyder også kundetilpassede løsninger.

Spørg efter flere informationer eller besøg www.logitrans.com