

## Positioneringsudstyr - fastholder arbejds højden automatisk

Få en god og behagelig arbejds højde - med positioneringsudstyret fastholdes højden automatisk i en ergonomisk rigtig arbejds højde.

Brugeren opnår en ergonomisk rigtig arbejdsstilling. Den øgede sundhed og gode arbejdspladsindretning forebygger arbejdsskader og nedslidning af brugeren.

Brugerens effektivitet øges som følge af de forbedrede arbejdsbetingelser.

Høj kvalitet sikres gennem et udvidet testprogram og i samarbejde med eksperter i sikkerhed og sundhed.



## Teknisk beskrivelse

Justerbar fotocelle giver mulighed for indstilling af individuel arbejds højde. Arbejdshøjden fastholdes automatisk - gafflerne løftes, når gods fjernes, og sænkes, når gods lægges på.

- Optimal sikkerhed for brugeren fås ved
- Advarselsslampe, der blinker, når gafflerne hæves og sænkes
  - Instant-stop - hæve-/sænkefunktionen standser øjeblikkeligt
  - Bundstop sikrer fri fodhøjde

- Desuden opnås følgende fordele
- Drejbar fotocelle – stilles efter lastens placering på pallen
  - Justerbar rækkevidde: 100-1000 mm
  - Fotocelle og printkort sidder godt beskyttet i stålboкс
  - Topstop sikrer motoren mod overbelastning



Kan monteres på det elektriske højtløfter- og Logiflex-program (uden teleskopmast).




Udstyret kan monteres på højre og venstre side og er let og enkelt at eftermontere.



Ved hjælp af en elektronisk føler, løftes gafflerne hver gang gods fjernes, eller sænkes, når gods lægges på pallen.



Vognen fungerer samtidig som almindelig løftevogn.

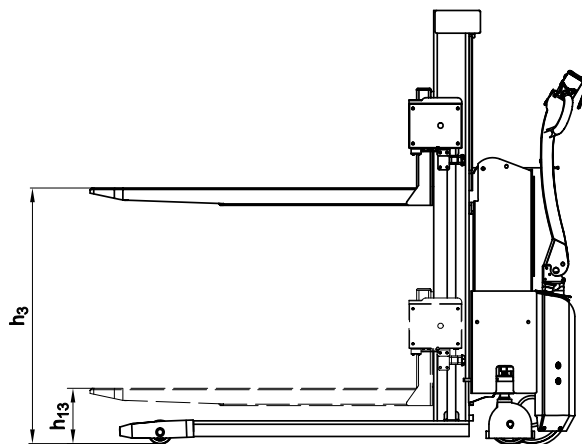

Positioneringsudstyret ses her monteret på en selvkørende Logiflex. Kan også monteres på det elektriske højtløfter- og Logiflex-program.

Produkt (mål i mm)		Højtløfter	Logiflex
Løftehøjde v/aktiveret positioneringsudstyr	$h_3$	800	900
Nedsænket højde v/aktiveret positioneringsudstyr	$h_{13}$	200	200



Fotocellen kan på højtløftere justeres mellem 490 og 970 mm og på Logiflex mellem 550 og 920 mm.



Sikkerhed mod klemskader (i henhold til EN 349:1993).



Brugeren indstiller positioneringsudstyret til at løfte eller sænke.



Styreboks med justerbar reaktionstid: 1-10 sek.

*Vi tilbyder også kundetilpassede løsninger.  
Spørg efter flere informationer eller besøg [www.logitrans.com](http://www.logitrans.com)*